

Выключатель клавишный ВК42

Техническое описание

Выключатели ВК42 предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением 220В (250 В при экспорте) с индикацией коммутационных положений и применяются в качестве комплектующих изделий в бытовых электроприборах.

- Изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ, В
- Способ монтажа – объёмный
- Фиксация клавиш в крайних положениях
- Индикацию включенного положения со светофильтрами красного, желтого, зелёного цветов
- Посоединение выводов: пайкой, плоскими втычными соединителями по ГОСТ 25671 (6,3 x 0,8 мм)
- Степень защиты по ГОСТ 12254-IP00



Технические характеристики выключателя ВК42

Масса не более, г:	
-двухполюсный	14,2
Усилие срабатывания не более, Н	
	15
Электрическая прочность изоляции, В:	
-между выводами	2000
-между выводами и корпусом	4000
Коммутационная износостойкость, кол-во ц-в переключений	
	10000
Номинальные напряжения активной нагрузки, В	
	250
Номинальные напряжения активной нагрузки, В	
	250
Соппротивление изоляции, МОм, не менее	
	50
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
	2

Конструктивные исполнения выключателя ВК42				
Тип	Типоисполнение* (в скобках указано альтернативное обозначение)	Номинальный ток, А	Комбинация контактов	Цвет светофильтра в клавише
ВК42-2А	ВК42-2-202 (ВК42-15-20 2011-00УХЛ4)	2,5	Двухполюсный 2 Зк	Красный Зеленый Желтый
	ВК42-2-2022 (ВК42-15-20 2021-00УХЛ4)			
	ВК42-2-2024 (ВК42-15-20 2041-00УХЛ4)			
ВК42-6А	ВК42-6-2021 (ВК42-19-20 2011-00УХЛ4)	6,3	Двухполюсный 2 Зк	Красный Зеленый Желтый
	ВК42-6-2022 (ВК42-19-20 2021-00УХЛ4)			
	ВК42-6-2024 (ВК42-19-20 2041-00УХЛ4)			
ВК42-10А (16А)	ВК42-10-2021 (ВК42-21-20 2011-00УХЛ4)	10	Двухполюсный 2 Зк	Красный Зеленый Желтый
	ВК42-10-2022 (ВК42-21-20 2021-00УХЛ4)			
	ВК42-10-2024 (ВК42-21-20 2041-00УХЛ4)			

Структура условного обозначения ВК42П-[*][*]-[*][*]20[*]1-00[*]4:

ВК – выключатель и переключатель кнопочный;

42 – номер серии;

П – наличие буквы "П" означает переключатель;

[*][*] – номинальный ток: 15 – 2,5 А; 19 – 6,3 А; 21 – 10 А;

[*] – число замыкающих контактов: 1; 2;

[*] – число размыкающих контактов: 0; 2 (для переключателей);

20 – обозначение управляющего элемента по виду основной детали: клавиша-светофильтр;

[*] – цвет светофильтра: 1 – красный; 2 – зеленый; 4 – желтый;

1 – наличие фиксации: фиксация имеется;

00 – степень защиты по ГОСТ 14254—96: IP00;

[*]4 – климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения по ГОСТ 15150—69.


141407, РФ,
Московская обл.,
г. Химки,
ул. Молодежная-52, 97

ИНН 5047091323
КПП 504701001
ОГРН 1085047000510
ОКПО 84348932

Р/с 40702810600442001698
БИК 044525787
к/с 30101810100000000787
ПАО « УРАЛСИБ», г. Москва

+7 (495) 506-59-69
td-enva@mail.ru
info@td-enva.ru
www.td-enva.ru

Выключатель ВК42. Габариты.

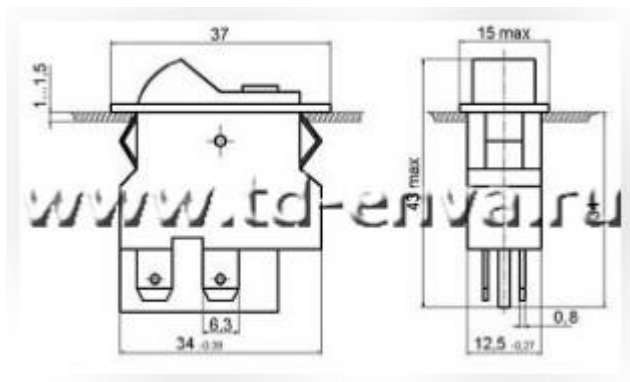

Выключатель ВК42. Разметка для крепления.

